

✉ 141980, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, 2
 ☎ (496)217-03-60, 217-03-61 Факс (496)217-03-60

ОКП 43 7240



АДРЕСНЫЙ МОДУЛЬ «КВАЗАР-АМ»
Этикетка
ЕУРА.426469.004 ЭТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Адресный модуль «Квазар-АМ» (далее – модуль) предназначен для работы в составе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного адресного ППКОП-А «Квазар-А».

1.2 Модуль подключается к адресной линии прибора приемно-контрольного охранно-пожарного адресного ППКОП-А «Квазар-А» (далее – прибор) и осуществляет контроль шлейфа сигнализации (ШС), в который включаются выходные цепи типа «сухой контакт» неадресных извещателей.

1.3 Электропитание модуля и обмен информацией с прибором осуществляется от двухпроводной адресной линии прибора.

1.4 Модуль рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С при относительной влажности 95% при 35°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Ток потребления мА, не более	4
2.2 Количество шлейфов сигнализации, шт.....	1
2.2.1 Тип шлейфа сигнализации, программируется:	
- пожарный;	
- охранный;	
- тревожный;	
- входной.	
2.2.2 Сопротивление оконечного резистора ШС, кОм.....	4,7
2.2.3 Рабочее напряжение ШС, В.....	(5 ± 0,5)
2.2.4 Ток нагрузки ШС мА, не более	1
2.2.5 Сопротивление изоляции ШС кОм, не менее	20
2.3 Масса модуля кг, не более	0,2

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки модуля должны входить изделия и эксплуатационная документация, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ЕУРА.426469.004	Адресный модуль «Квазар-АМ»	1	
	Комплект принадлежностей: Резистор С2-33Н-0,25-4,7 кОм $\pm 5\%$ -А-Д ОЖ0.467.173 ТУ	1	
	Винт самонарезающий DIN 7981 2,9x16	2	
ЕУРА.426469.004 ЭТ	Адресный модуль «Квазар-АМ». Этикетка	1	
ЕУРА.300003.005	Упаковка	1	

4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

4.1 Перед началом эксплуатации прибора необходимо задать конфигурационные параметры модуля. Эти параметры определяют тактику работы модуля.

Конфигурационные параметры, определяющие тип и тактику работы модуля и способы их задания, приведены в руководстве по эксплуатации на прибор «Квазар-А».

4.2 Размещение и монтаж модуля.

4.2.1 Открыть крышку модуля нажатием отвертки на соединительный паз корпуса.

4.2.2 Открутить два крепежных винта платы модуля и снять ее.


4.2.3 Закрепить основание корпуса модуля на плоскости двумя самонарезающими винтами из комплекта принадлежностей.

4.2.4 Установить плату модуля в основание корпуса и закрепить ее винтами.

4.2.5 Подключить плату модуля к адресной линии прибора «Квазар-А» (контакты модуля: +IN, -IN, +OUT, -OUT).

4.2.6 Подключить шлейф сигнализации к плате модуля (контакты +S1, -S1).
Схема электрических соединений модуля представлена на рисунке 1.

Адресная линия
прибора «Квазар-А»

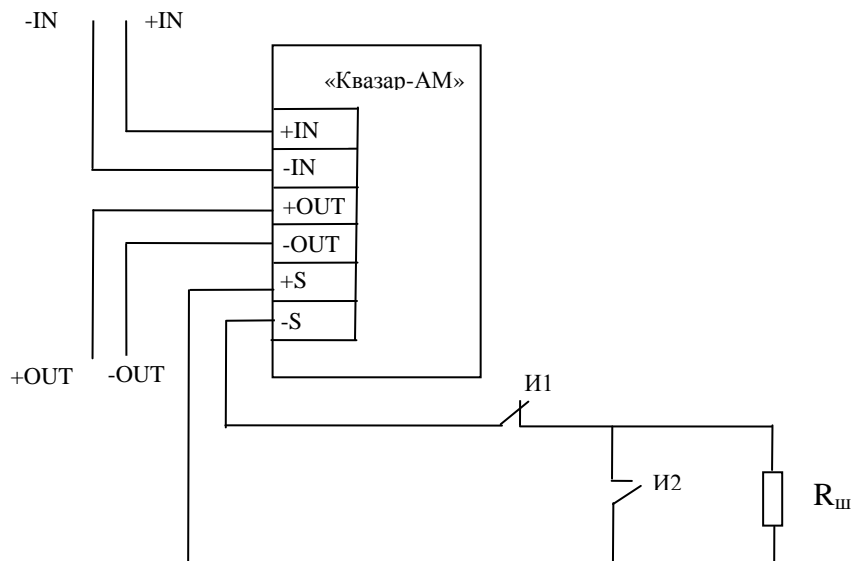

R_ш – контрольный резистор 4,7 кОм из комплекта поставки;

И1 – извещатели с нормально замкнутыми контактами;

И2 – извещатели с нормально разомкнутыми контактами.

Рисунок 1 – Схема электрических соединений модуля.

4.2.7 Закрывать крышку модуля нажатием на нее до фиксации защелкивающих элементов.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода блока в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки.

Все неисправности блока, возникшие в течение гарантийного срока, приведшие к нарушению работоспособности, при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, устраняются предприятием-изготовителем безвозмездно.

6 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Адресный модуль «Квазар-АМ» соответствует требованиям государственных стандартов и имеет:

- сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.00901, выданный органом по сертификации ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», 109428, г. Москва, 1-й Вязовский проезд, д. 5, стр. 1.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адресный модуль «Квазар-АМ» ЕУРА.426469.004 заводской номер _____ соответствует комплекту конструкторской документации (ЕУРА.426469.004) и признан годным для эксплуатации.

Дата	Версия программного обеспечения	Фамилия и подпись
	Kv_АМ_01_	

Дата изготовления _____

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц,
ответственных за приемку изделия)

М.П.